

Uniel

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ


Светодиодные встраиваемые светильники

Для:

*кухонных столешниц,
письменных столов,
шкафов-купе
(козырьков шкафов)*



ULE-R04

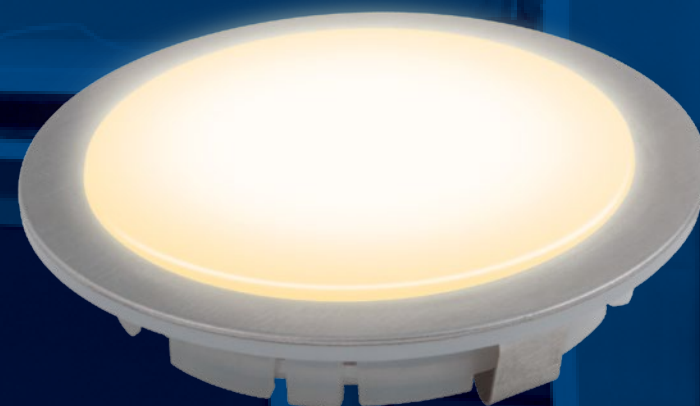

ULE-R05

1 BT = 10 W

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!Светодиодные светильники
ULE-R04 и ULE-R05

ULE-R04

2 вида монтажа:

- 1) встраиваемый,
- 2) накладной.




1



2


Материал корпуса — пластик.



Рабочий ток — 320 мА
(источник питания не в комплекте).



Угол светового потока — 50°.

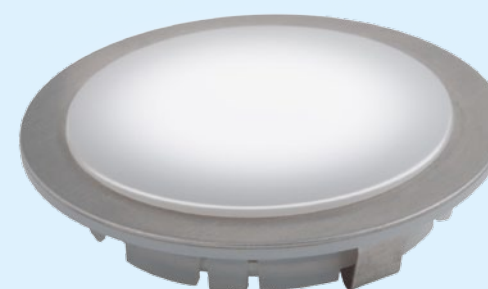

ULE-R05

Вид монтажа —
встраиваемый.



Материал корпуса — нержавеющая сталь.



Рабочий ток — 320 мА
(источник питания не в комплекте).



Угол светового потока — 120°.




НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Преимущества



МИНИАТЮРНЫЕ ГАБАРИТЫ

Миниатюрные габариты светильников позволяют встроить их в любую мебель.




ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

Индекс цветопередачи ≥ 80 .



ДВА ВИДА МОНТАЖА

Два вида монтажа: встраиваемый и накладной.



ОТСУТСТВИЕ НАГРЕВА

Продуманная конструкция исключает нагрев в процессе эксплуатации.



ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА

Возможность приобретения как отдельного светильника, так и набора.



СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы — 50 000 часов.



ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Широкий диапазон входного напряжения.




- Выходной ток — 320 мА
- Мощность блока — 9 Вт
- Степень защиты — IP33
- Габариты — 123x35x20 мм



НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Светодиодные встраиваемые светильники

Блок питания для подключения светильников ULE-R04 и ULE-R05

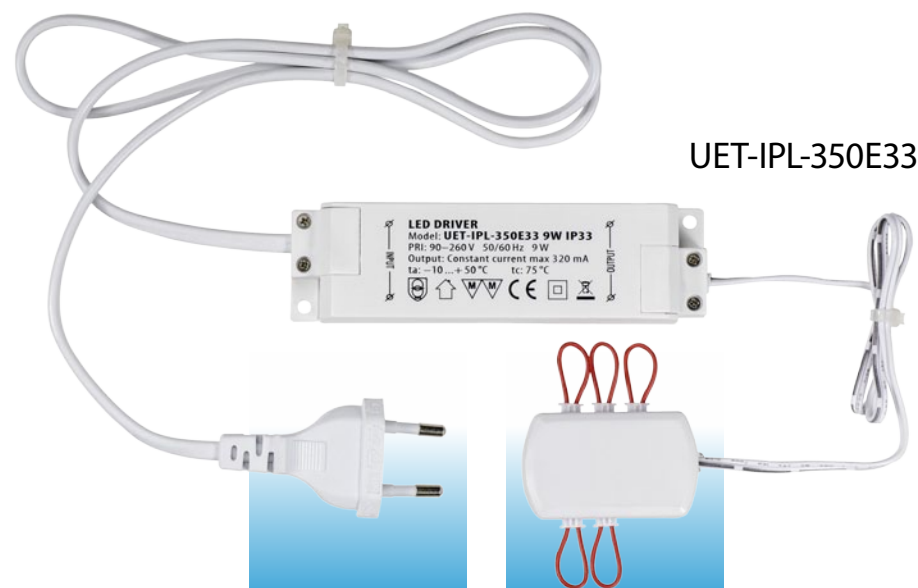

Подключение к сети
через сетевую вилку

Подключение
до 6 светильников

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Набор светодиодных светильников ULM-R04

УДОБНОЕ ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ

В набор входит:

- 6 светильников ULE-R04,
- блок питания,
- разветвитель,
- заглушки,
- шурупы для монтажа.



ULM-R04



НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Светодиодные встраиваемые светильники

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ



ULE-R04-1W/NW IP33 SILVER



ULE-R05-1W/WW IP33 SILVER



ULM-R04-1W*6/NW IP33 SILVER



UET-IPL-350E33

Наименование	Мощность 1 светильника		Цветовая температура	Свет	Размер	Рабочий ток	Срок службы	Световой поток	Класс энерго- потребления	Класс защиты (IP)	Угол светового потока	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
	Вт	Вт												
ULE-R04-1W/NW IP33 SILVER	1	—	4500	белый	30×12,6	320	50 000	100	A	33	50	картон	75	300
ULE-R05-1W/WW IP33 SILVER	1	—	3000	теплый белый	50×13,5	320	50 000	100	A	33	120	картон	50	200
ULM-R04-1W*6/NW IP33 SILVER	1	6	4500	белый	30×12,6	320	50 000	600	A	33	50	блистер	—	20

Наименование	Мощность	Тип	Входное напряжение	Входная частота	Выходное напряжение	Выходной ток	Материал корпуса	Класс защиты (IP)	Температура окружающей среды	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
UET-IPL-350E33 9W IP33	9	стабилизатор тока	90–260	50–60	≤30	320	пластик	33	–10...+50	картон	10	50

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!