



Uniel<sup>®</sup>



VOLPE




2021

**ОСВЕЩЕНИЕ**

**ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОЗДУХА**

*Решения для образовательных учреждений*


# ULO-C01

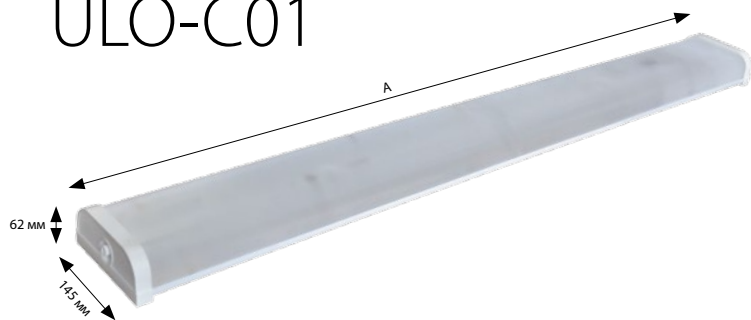

Светильники светодиодные линейные накладные серии ULO-C01 предназначены для внутреннего освещения общественных и административных зданий, вспомогательных помещений (холлов, рекреаций, лестничных пролетов и т.д.). Светильник рассчитан на установку на потолки или стены. Корпус светильника изготовлен из стали с порошковой окраской, рассеиватель — из экструдированного полистирола.

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Качественные драйверы питания с высоким КПД и PF.
- Высокая энергоэффективность — 106 лм/Вт.
- Высокое качество света: Ra>80 и Кп<3%.
- Мощность, потребляемая от сети: 32/16 Вт.
- Световой поток: 3400/1700 лм.



Наименование	Код для заказа	Длина (А), мм
ULO-C01A 32W/4000K/L125 IP40 WHITE	UL-00005086	1250
ULO-C01A 32W/6500K/L125 IP40 WHITE	UL-00005090	1250
ULO-C01B 16W/4000K/L64 IP40 WHITE	UL-00005195	640
ULO-C01B 16W/6500K/L64 IP40 WHITE	UL-00005196	640




Сделано  
в России



Сделано  
в России



# ULO-C40

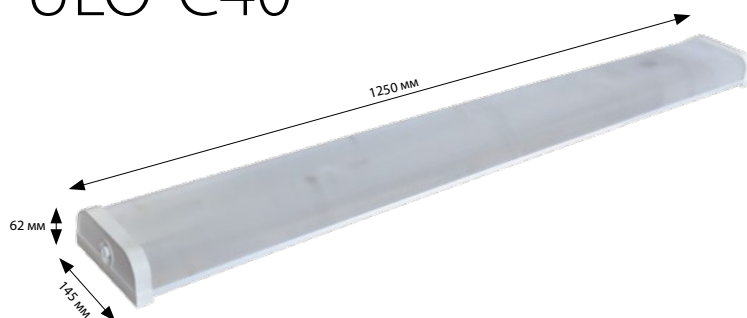

Светильник линейный накладной серии ULO-C40 предназначен для внутреннего освещения общественных и административных зданий, вспомогательных помещений (холлов, рекреаций, лестничных пролетов и т.д.). В светильнике используются две лампы T8 мощностью до 18 Вт и длиной 1200 мм\*.


## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Накладной монтаж на стену или потолок.
- Легкий и прочный корпус.

Наименование	Код для заказа
ULO-C40A T8x2/L125 IP40 WHITE	UL-00006446




\* Для обеспечения нормальной работоспособности светильника рекомендуем использовать лампы Voire, в частности модели серии Nano и Optima.

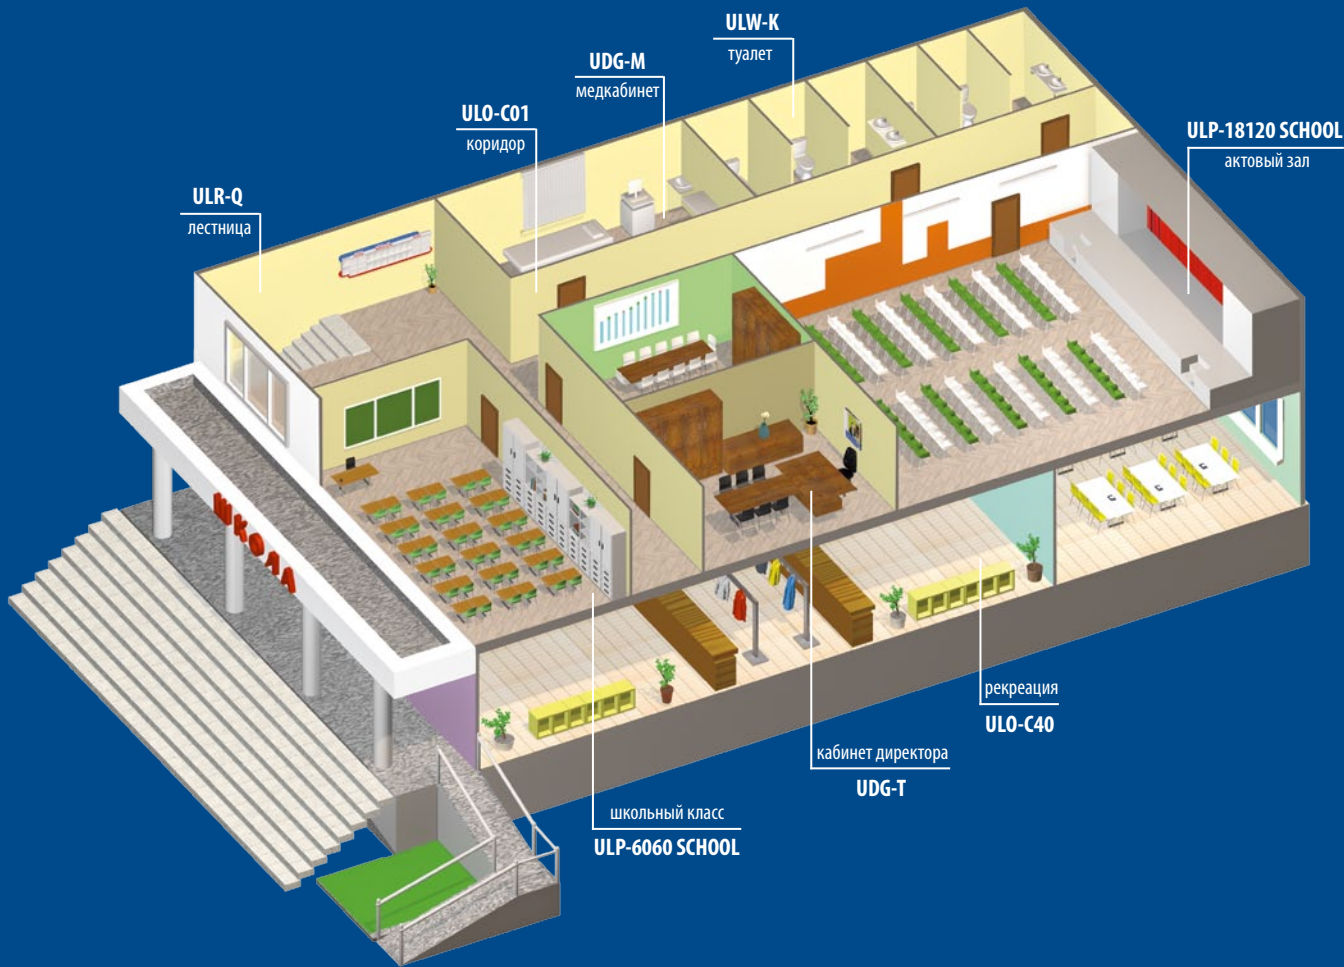

# ULP-18120 SCHOOL



# ULP-6060 SCHOOL



Сделано в России

Светильники потолочные светодиодные с универсальным способом установки (встраиваемый, накладной, подвесной). Предназначены для освещения классных помещений в детских образовательных учреждениях. Предназначены для освещения классов в детских образовательных учреждениях.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Полное соответствие требованиям письма Онищенко.
- Мощность одного светодиода не превышает 0,2 Вт.
- Теплоотвод по всей площади светодиодной линейки.
- Низкие токи и низкое напряжение на линейках не позволяет светодиодам нагреваться.
- Энергоэффективность — 180 лм/Вт.
- Мощность, потребляемая от сети: 36/28 Вт.
- Световой поток: 6560/4400 лм.

Наименование	Код для заказа
ULP-18120 36W/3950K IP40 SCHOOL WHITE	UL-00007243
ULP-18120 36W/3950K/EMG IP40 SCHOOL WHITE	UL-00007244

60 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ

cos φ 0,95


КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛСАЦИИ <1%

Ra ≥90

IP40

100000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ

160-260 V



Светильники потолочные светодиодные с универсальным способом установки (встраиваемый, накладной, подвесной). Предназначены для освещения классных помещений в детских образовательных учреждениях. Предназначены для освещения классов в детских образовательных учреждениях.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Полное соответствие требованиям письма Онищенко.
- Мощность одного светодиода не превышает 0,2 Вт.
- Теплоотвод по всей площади светодиодной линейки.
- Низкие токи и низкое напряжение на линейках не позволяет светодиодам нагреваться.
- Энергоэффективность — 180 лм/Вт.
- Мощность, потребляемая от сети: 36/28 Вт.
- Световой поток: 6560/4400 лм.

Наименование	Код для заказа
ULP-6060 36W/3950K IP40 SCHOOL WHITE	UL-00006775
ULP-6060 28W/3950K IP40 SCHOOL WHITE	UL-00006776
ULP-6060 36W/3950K IP40 SCHOOL ECO WHITE	UL-00006965
ULP-6060 36W/3950K/EMG IP40 SCHOOL WHITE	UL-00007170
ULP-6060 28W/3950K/EMG IP40 SCHOOL WHITE	UL-00007171
ULP-6060 36W/3950K/EMG IP40 SCHOOL ECO WHITE	UL-00007172

60 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ

cos φ 0,95


КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛСАЦИИ <1%

Ra ≥90

IP40

100000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ

160-260 V



# UDG-M



**UDG-M30A UVCB WHITE**

Индикатор времени (обратный отсчет) показывает время до замены лампы.



**UDG-M62T UVCB/TM WHITE**

В 2 раза мощнее! 2 лампы и 2 вентилятора внутри корпуса + Таймер.



Настенные рециркуляторы-облучатели закрытого типа с бактерицидными UV-лампами T8 предназначены для обеззараживания воздуха и создания условий для предотвращения распространения бактерий и вирусов в помещениях с большим скоплением людей — лечебно-профилактических, дошкольных, школьных, общественных и бытовых помещениях. Допускается работа рециркулятора в присутствии людей.




Уничтожение вирусов и микробов без озона



Наименование	Код для заказа	Производительность, м³/ч
UDG-M30A UVCB WHITE	UL-00007716	30
UDG-M62T UVCB/TM WHITE	UL-00007717	60

\* Для обеспечения нормальной работоспособности рециркулятора рекомендуем использовать лампы Uniel, в частности модель EFL-T8-15/UVCB/G13/CL

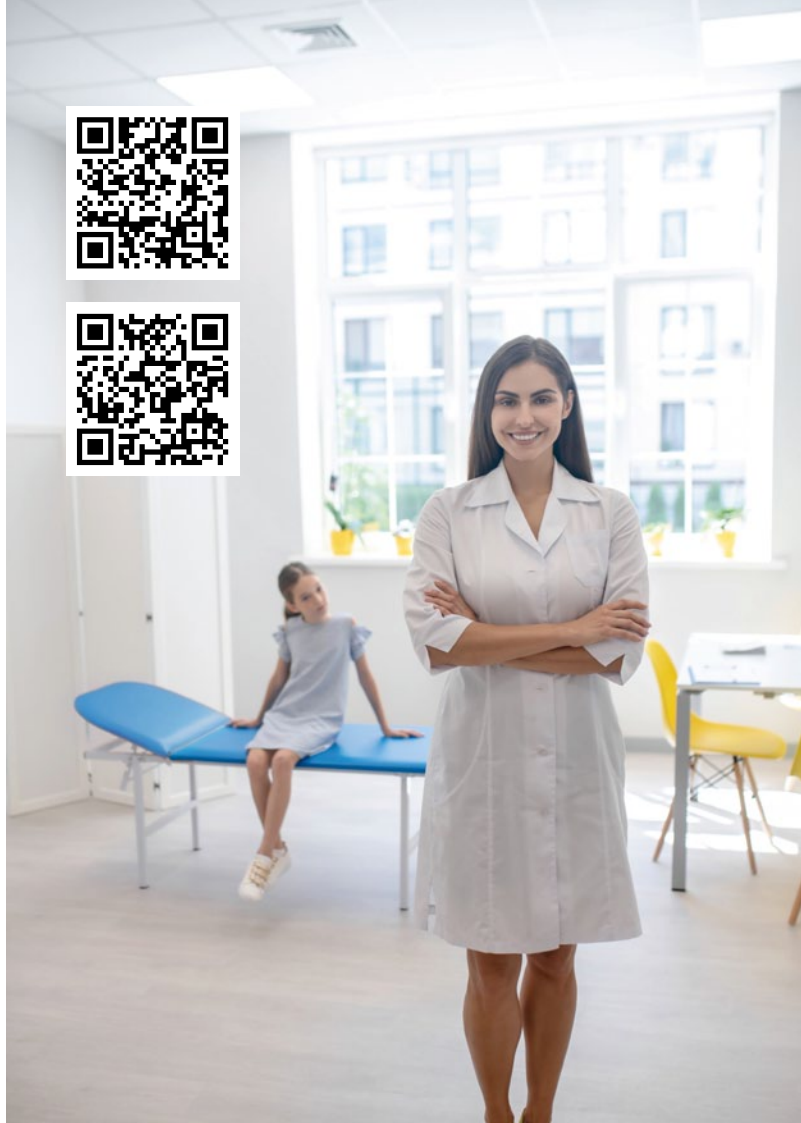

Сделано в России



# UDG-T



Настольные/напольные рециркуляторы-облучатели закрытого типа с бактерицидной UV-лампой с цоколем E27. Предназначены для обеззараживания воздуха и создания условий для предотвращения распространения бактерий и вирусов в помещениях с большим скоплением людей — лечебно-профилактических, дошкольных, школьных, общественных и бытовых.



Уничтожение вирусов и микробов без озона



Наименование	Код для заказа	Производительность, м³/ч
UDG-T30A UVCB BLACK	UL-00007696	
UDG-T30A UVCB WHITE	UL-00007695	100
UDG-T30A UVCB WHITE/BLACK	UL-00007697	

\* Для обеспечения нормальной работоспособности рециркулятора рекомендуем использовать лампы Uniel, в частности модель ESL-PLD-15/UVCB/E27/CL


Сделано  
в России



## ULW-K



ULW-K22

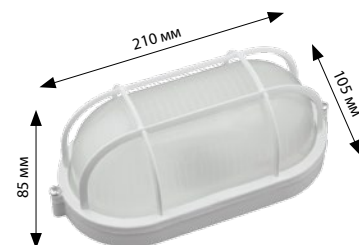


ULW-K24

Светодиодные пылевлагозащищённые накладные светильники предназначены для внутреннего освещения общественных и административных зданий и сооружений, вспомогательных помещений (холлов, подвалов и т. п.), подсобных и складских помещений, коридоров, входных групп и лестничных пролётов. Изготавливаются в исполнении УЗ.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Ударопрочное стекло.
- Мощность, потребляемая от сети: 8/12 Вт.
- Световой поток: 600/1200 лм.




Наименование	Код для заказа
ULW-K21A 8W/6000K IP54 WHITE	UL-00005233
ULW-K22A 8W/6000K IP54 WHITE	UL-00005234
ULW-K21B 12W/6000K IP54 WHITE	UL-00005235
ULW-K22B 12W/6000K IP54 WHITE	UL-00005236
ULW-K23A 8W/6000K IP54 WHITE	UL-00005237
ULW-K24A 8W/6000K IP54 WHITE	UL-00005238
ULW-K23B 12W/6000K IP54 WHITE	UL-00005239
ULW-K24B 12W/6000K IP54 WHITE	UL-00005240




## ULR-Q

VOLPE

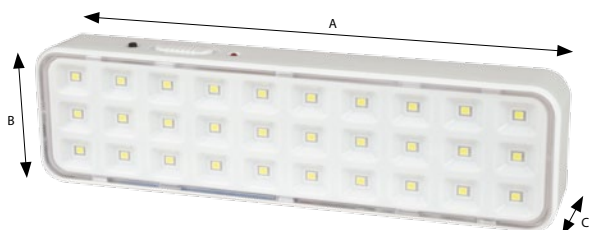

ULR-Q401

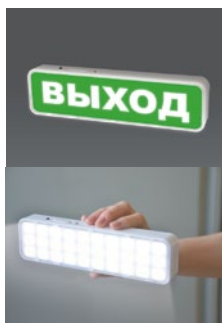

Аварийные светодиодные светильники ULR-Q предназначены для указания направления эвакуации из помещений при возникновении чрезвычайных ситуаций и аварийном отключении сети переменного тока.

Наименование	Код для заказа	Габаритные размеры (А×В×С), мм
ULR-Q401 2W/DW WHITE S01	UL-00002387	200×55×30
ULR-Q402 5W/DW WHITE S01	UL-00003649	345×55×30
ULR-Q411 1W GREEN/SILVER ВЫХОД/EXIT	UL-00002921	360×150×25



ULR-Q411





Uniel<sup>®</sup>



 VOLPE



[www.uniel.ru](http://www.uniel.ru)  
[www.volpe.ru](http://www.volpe.ru)  
[www.fametto.com](http://www.fametto.com)

+7 495 777-83-38

